


HIN


MESURE DE NIVEAUX DANS LES GRANULATS ET LES LIANTS



ETHERNET

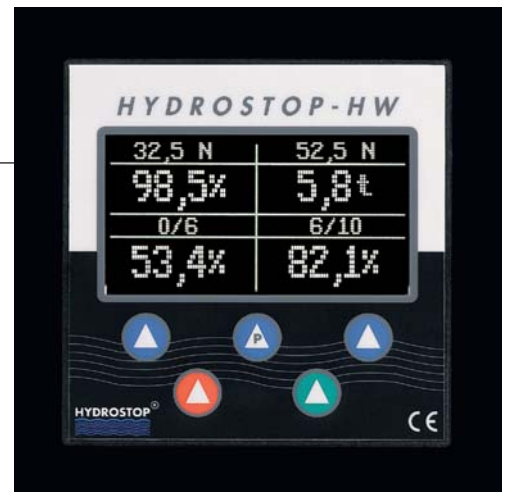

BOÎTIER INDICATEUR **HIN**

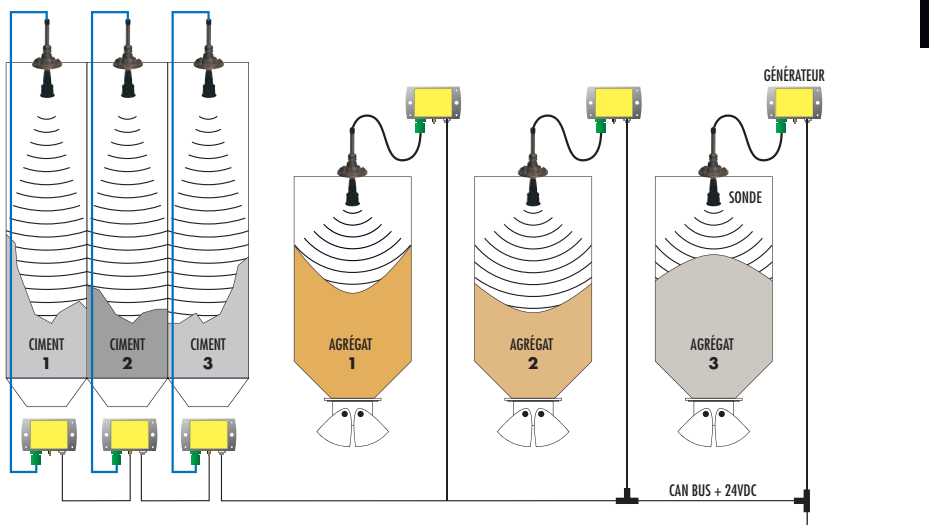

SONDE

- Portée de service : 25 m
- Résolution 10 mm
- Précision +/- 2%
- Étanchéité : IP 67
- Sonde température intégrée
- Système autonettoyant

Système breveté



Système de fixation universel
Orientation réglable